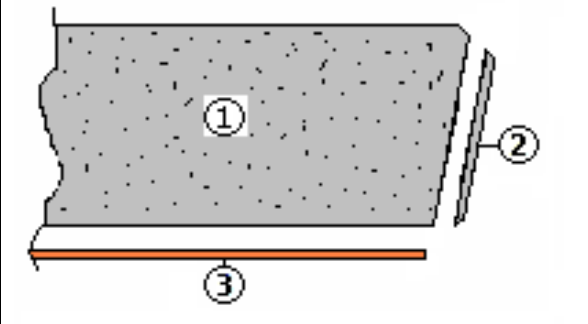


Rivestimento tipo / Covering Type

PSP GRES PORCELLANATO AUTOPOSANTE LOOSE LAY PORCELAIN TILE

PSP è il sistema modulare di rivestimento auto-posante a secco per interni Made in Mirage. Le sue caratteristiche di resistenza al calpestio, la sua facilità di installazione, uso e manutenzione, il buon isolamento acustico dovuto alla sua densità superiore ai 2500 kg/m³, la rendono insuperabile in tutte le situazioni dove è previsto l'impiego di un pavimento sopraelevato, senza vincoli di dimensioni e disegni geometrici realizzabili.

PSP, is a modular loose lay covering system Made in Mirage for indoor furniture, make in order to cover fast and easy, raised floor installation. Easy to clean, incredible stain and chemical resistance, great sound insulation thanks to the high density (2500 kg/m³).

	1=	Lastra gres porcellanato / porcelain tile
	2=	Bordo perimetrale antiurto in PVC o ABS/ antishock perimetral edge band made by PVC or ABS
	3=	Rivestimento inferiore acustico/antiscivolo/ in gomma EPDM caricata con fibre minerali Sound insulation and antislipping bottom covering Made by EPDM HD rubber

Dati tecnici – Technical data

SCOSTAMENTO DIMENSIONALE DEVIATION OF PANEL DIMENSION	EN 12825	CLASSE 1 CLASS 1
RESISTENZA ELETTRICA ELECTICAL RESISTANCE	EN 1081	≤10 ¹⁰ Ω ohm
COMPORAMENTO ELETTROSTATICO STATIC ELECTRICAL PROPENSITY	EN 1815	≤ 2 kV antistatico fisiologico /
COMPORAMENTO AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13501	B_n
PLANARITA' SURFACE FLATNESS	EN 14411 –G EN 10545-2	< +/- 0,5%
ASSORBIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE WATER ABSOPTION	EN 10545-3	< 0,09%
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN 10545-6	< 175mm ³
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	EN 10545-13	Nessun danno No damage
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN 10545-14	> 5
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE	EN 10545-4	>40n/mm ²
ANTISCIVOLAMENTO ANTI SLIP PROPIERTES	DIN 51130	R9-R10
PESO WEIGHT		> 30 kg/m ²